





Teknisk specifikation

	SAFETY MAT
Kvalité	100 % PES beläggning på PVC skum
Ytstruktur	PVC granulat
Baksida	öppet PVC belagt rutnät
Totalhöjd	~ 6.5 mm
Totalvikt	~ 2000 g/m ²
Temperatur	-25°C till +70°C
Brand klassifikation	B _{fl} -s1
Bredd	120 cm
Rulllängd	10 m

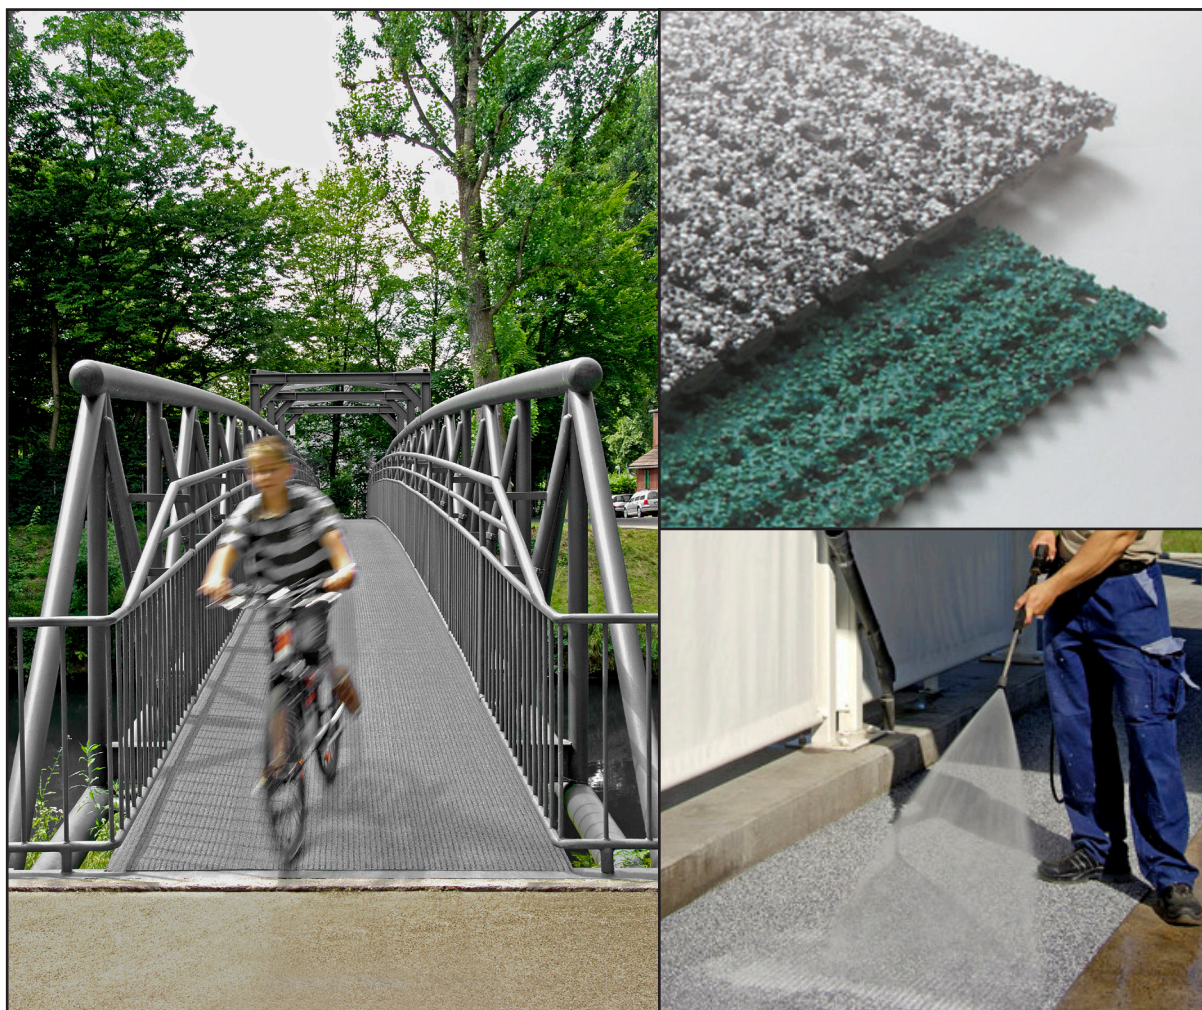


- Lämplig både inom- och utomhus - i fabriker, kontor, hemmamiljö och trädgårdar.
- Lämplig för halkiga stigar och passager.
- Safety Mat erbjuder utmärkt dämpning vilket gör den idealiskt framför arbetsstationer.


- Ej lämplig att lägga på isklädda ytor eller polerade hårda ytor som marmor.
- Safety Mat är självhäftande över 3 kvm eller kan fixeras med profiler och skruvar.




antracit



salt-pepper



grön



röd

Fördelar

- Mycket halkmostånd, även i våta eller isiga förhållanden
- Perfekt för trappor och gångar
- Antifatiguing
- Tillfällig eller permanent användning
- Färger som passar alla områden
- UV-resistent
- Lätt att passa och klippa i form
- Temperaturs och vattenbeständig
- Ljudabsorberande och isolerande

