



Teknisk specifikation	GAMMA	DELTA	NOPPA	ALFA
Ytstruktur	Ribbad	Ribbad, zick zack	Nopp	Ribbad
Kvalité	100% NR & SBR Gummi	-	-	-
Sekundär baksida	Slät, matt	Slät	Slät	Slät, matt
Totalvikt	~ 6500 g/m ²	~ 4000 g/m ²	~ 3700 g/m ²	~ 2600 g/m ²
Totalhöjd	~ 6 mm	~ 3 mm	~ 3 mm	~ 3 mm
Temperatur	-20°C till +70°C	-	-	-
Brand klassifikation	Ffl	-	-	-
Bredd	100 cm	150 cm	120 cm	100 / 120 cm
Rulllängd	10 m	-	-	-
Certifications	 	     	 	     


Mattorna är **slitstarka** och **mönstrade** gummimattor.

Optimala för förråd och garage, under träningsutrustning, arbetsbänkar och verkstäder (observera mindre oljespill), ramper och inuti fordon.


Då mattorna tål temperaturer **-20° till +70° C** funkar de även i kylrum och svalare lagerutrymmen, utomhus under tak samt varma produktionsmiljöer.

– Observera att mattor av helt eller delvis naturgummi (NR) inte tål olja. Kortvarigt spill går oftast bra, men längre exponering kan bryta ner gummit.


Gamma

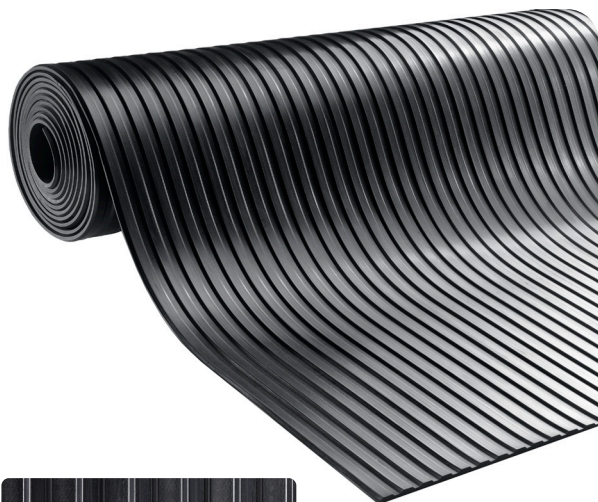

Delta

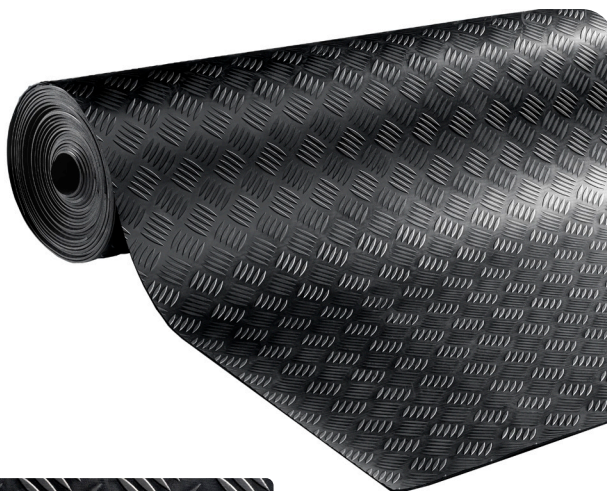

Noppa



Alfa

