



# PROFF

2026

*Det kompletta urvalet mattor  
till ditt företag*



**ENTRÉMATTOR**  
*DOORMATS*  
**SPECIALMATTOR**  
*SPECIAL CARPETS*

**TEXTILA GOLV/PLATTOR**  
*TEXTILE FLOOR/TILES*  
**MÄSSMATTOR/NÅLFILT**  
*EVENTMATS/NEEDLE FELT*

**GUMMI/ERGONOMI**  
*RUBBER/ERGONOMIC MATS*  
**KONSTGRÄS**  
*ARTIFICIAL GRASS*

## ZON 1 ENTRÉ UTOMHUS.

För området innan byggnaden är det idealiskt att placera en produkt med skrapverkan för att ta bort grus och tunga smutspartiklar, sådana som sand och snö.

## ZON 2 ENTRÉ INOMHUS.

I det första området när man träder in i byggnaden bör där installeras en produkt med dubbelverkande funktion (skrap och absorption) mot smuts och fukt. Detta område är oftast en nedsänkning.

## ZON 3 ENTRÉ INOMHUS.


Det sekundära området innanför byggnaden efter zon 2. En textilprodukt som absorberar fukt är att föredra här. Även ribbade mattor och kokosmattor fungerar bra i detta område, både som funktion och som trivselmedel.

## ZON 4 GOLV INOMHUS.

För detta område gäller textila golv eller naturmattor i övriga byggnaden. Heltäck på rullar eller i plattor samt avpassade mattor i till exempel väntrum och personalrum. Här väljer man en lämplig färg eller mönster. Vid högre belastade områden rekommenderas mörka färgnyanser även mönstrade mattor är bra här. En ljus matta behöver vanligtvis rengöras oftare än en mörk, mönstrad.

## SPECIAL.

Lösningar för områden med särskilda behov eller tillfällen som logotypmattor för budskap och varumärkesbyggnad, mässmattor för mässor och utställningar, röda mattan för premiärer och evenemang, ergonomiska mattor för hälsan, stall- och gymmattor, nålfilt och konstgräs för landskapsarkitekturer, etc.

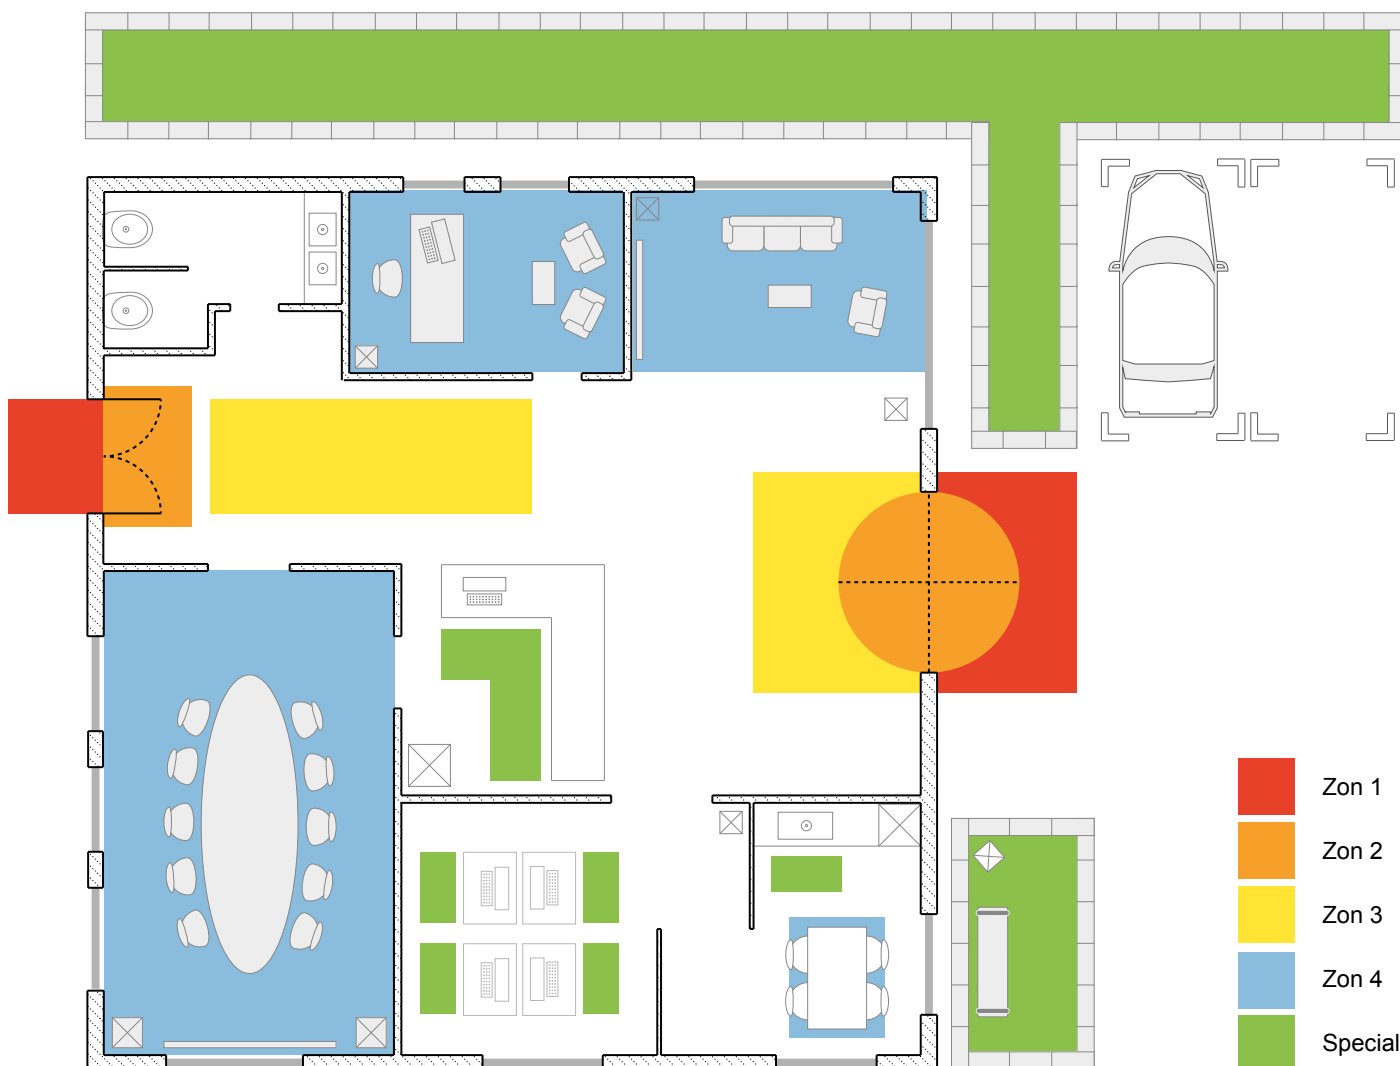

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## ENTRÉMATTOR

### AVSKRAPNING

■ ■ Astro Turf HP	4
■ ■ Astro Turf Classic	5
■ ■ Safety Mat	6
■ ■ Spaghetty	7
■ ■ Kokosborst	7
■ ■ Domino Super	8
■ ■ Octomat	8
■ ■ Domino Fas	9
■ ■ Texture	9
■ ■ Supernop	10
■ ■ Prime Nop	10
■ ■ Diagonal	11
■ ■ Polo Heavy	11
■ ■ Premium	12
■ ■ Optimax	12

### ABSORPTION

■ ■ Colorstar HD - logomatta	13
■ ■ Ingresso	14
■ ■ Brilljant	14
■ ■ Pro Clean	15
■ ■ Candy Wash	15

## HJÄLP ATT VÄLJA RÄTT MATTA?

Det är inte alltid lätt att komma fram till det mest ultimata valet av matta till rätt utrymme. Kontakta Polytuft genom att maila eller ringa oss:

info@polytuft.se  
0451-61210

## MATTOR FÖR GOLV INOMHUS

### TEXTILA GOLV

■ ■ Sparkle	16
■ ■ Craft	17
■ ■ Arizona	18
■ ■ Montreal	19
■ ■ Turbo	19
■ ■ Lasis	20
■ ■ Solid Rib	20
■ ■ Mammut	21
■ ■ Tempo	21
■ ■ Merlin	22
■ ■ Lindau	22
■ ■ Gala	23

## ÖVRIGA MATTOR

### MÄSSMATTOR

■ ■ Rev Expo	24
■ ■ Plat	25

### ERGONOMI

■ ■ Anti-Fatigue Plus	26
■ ■ Domino Fas	26
■ ■ Anti-Fatigue Gummi	27
■ ■ Gym/Kennelmatta	27

### SPECIAL

■ ■ Bubble mat	28
■ ■ Stall/Gymmatta	28
■ ■ Drainage Mat	29
■ ■ Gamma	29
■ ■ Delta	29
■ ■ Noppa	29
■ ■ Alfa	29
■ ■ Marina - Båtmatta	30
■ ■ Riviera - Uteplats	30
■ ■ Kingston - Landskapsgräs	31
■ ■ Schools	31

## ASTROTURF® HIGH PERFORMANCE

Kvalité	100% UV polyetylen
Baksida	polyetylen anti-slip
Tjocklek mm	17.5 - 20.5
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 3250
Täthet	minst 72.000 strå per m <sup>2</sup>
Temperaturer	- 25°C till + 45°C
Ozonbeständighet	55 pphm ozon 30°C
Slitagemotstånd	34.200 cykler enligt WRONZ test
Brandbeständighet	BS 4750
Brandklassning	n/a
Storlek	0.91 x 16 m



001 grön



004 grå



009 svart



041 mörkgrå

### LÄTT ATT INSTALLERA

AstroTurf® **High Performance** (HP) är anpassad för entréer med hög trafik, även de mest krävande. Lätt att installera genom att endast skära till önskad storlek och lägga på plats. Vid större områden kan man använda sig utav en sammanfogningslist, se PROFF sammanfogningslist. Optimalt att lägga i nedsänkningar, men går även bra att lägga ovanpå och avsluta med kantprofil, se nästa sda.

### MILJÖASPEKTER

100% återvinningsbar. Innehåller inte CFC, lösningsmedel, kadmium eller kvicksilver. Kan redovisas som icke farligt och icke giftig. Produkten är biologiskt nedbrytbar och kan följa vanliga hushålls avfallskanaler.



### PROFIL till ASTROTURF®



Färg	svart / grå
Material	PVC
Längd	91cm
Förpackning	24st

Denna profilen rekommenderas vid mindre hög gångtrafik, så som mindre kontor.

svart profil



grå profil



### ENKEL DRA AV OCH PÅ PROFIL

En vinkelformad profil som stabiliserar och håller den löslagda mattan på plats. AstroTurf® STANDARD profil är fantastisk lätt att sätta på, för den från sidan och dra på. Ingen häftejp eller lim behövs och om man önskar kan man lätt dra av den igen. Finns i två färger, svart och grå.

### ASTROTURF® RULLSTÄLL

Storlek	105 x 75 x 235 cm
Utrymme	2 st rullar 91 cm
	Inkluderar skäranordning

### SMART RULLSTÄLL MED SKÄRANORDNING

Ett lättmonterat rullställ med skäranordning samt en hållare för profiler. I stället får det plats 2-3 91cm rullar beroende på rullängden.






# AstroTurf®

Kvalité	100% UV polyetylen
Baksida	polyetylen anti-slip
Tjocklek mm	~ 20
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2350
Täthet	minst 72.000 strå per m <sup>2</sup>
Temperaturer	- 25°C till + 45°C
Ozonbeständighet	55 pphm ozon 30°C
Slitagemotstånd	34.200 cykler enligt WRONZ test
Brandklassning	Ffl
Storlek	0.91 x 17 m

## ASTROTURF® CLASSIC

### ASTRO TURF® CLASSIC

Astro Turf® finns även i en lättare variant anpassad för hemmabruk kallad AstroTurf® **Classic**. Förutom färgerna i HP finns Classic även i nedan färger:

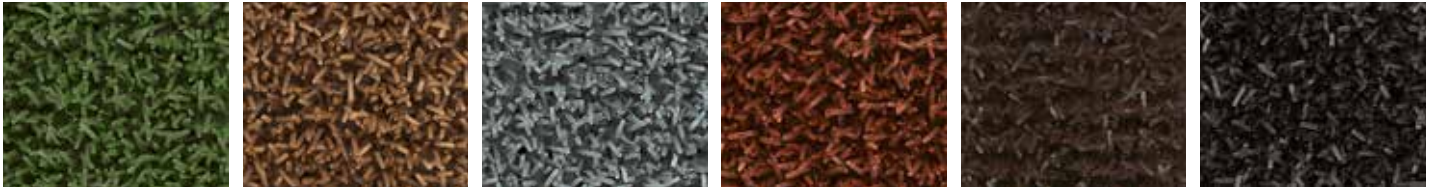

001 grön


003 kokos

004 grå

005 teak

006 mörkbrun

009 svart

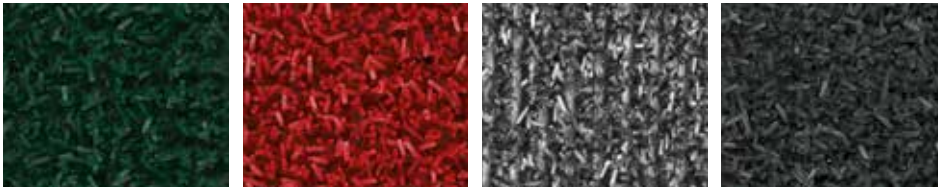

017 skogsgrön

020 röd


025 silver

041 mörkgrå


### ASTRO TURF® CLASSIC - dörrmatta i färdiga storlekar

Astro Turf® finns i 2 färdiga storlekar och färger. 40x70 & 55x90 cm

004 Ljusgrå och 041 Mörkgrå. Säljs 10st/paket.

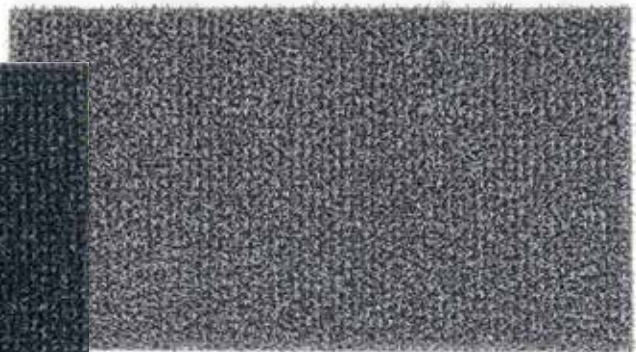

## SAFETY MAT



Kvalité	100% PES beläggning på 100% PVC skum
Yta	PVC granulat
Baksida	öppet PVC-belagt rutnät
Tjocklek mm	6.0 - 7.0
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2500
Temperaturer	- 25°C till + 60°C
Brandklassning	Bfl-s1
Utmärkelser	BFU - Olycksförebyggande!
Storlek	1.20 x 10 m

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Safety Mat är speciellt framtagen till utomhusbruk, men lämpar sig även bra inomhus. Exempel på platser där man lägger Safety Mat är hotell, fabriker, kontor, privatbostäder, ramper och trädgårdsgångar.



antracit



salt-pepper



röd

### SÄKERHET

Det finns alltid en risk för halka när folk går. För att förebygga och undvika det rekommenderar Polytuft, Safety Mat. Med dess yta av PVC-granulat, skapas en anti-slip funktion och samtidigt en avskrapningseffekt.

### ERGONOMISK

Förutom en säkerhet mot halkrisk och en bra avskrapningsfunktion erbjuder Safety Mat en utmärkt dämpning och är ergonomisk, vilket gör den idealisk framför arbetsstationer.




### FLER FÖRDELAR

- Botten är tillverkad av ett PVC-belagt rutnät. Denna struktur har en effektiv dränering som medför att vattnet rinner igenom lätt.
- Safety Mat är lätt att skära till i den önskade storleken samt att fästa, detta gör det möjligt med installation på de flesta platser.
- Oerhört lätt att rengöra, även med högtrycksvät (50cm avstånd) .




### ANDRA FÄRGER - BESTÄLLNINGSVARA


Safety Mat finns även i andra färger. Observera - beställningsvara, ca 2-3 veckors leveranstid - endast helrulle (10 eller 33 meter).




beige



blå



brun



grön



terra


## SPAGHETTY - avskrapning

Kvalité	100% PVC
Baksida	öppen
Tjocklek mm	17.0 - 19.0
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 4900
Ljustålighet	<5
Brandklassning	Bfl-s1
Storlek	1.20 x 6 m

Tålig och färgbäständig vinylkonstruktion i form av slingor. Extrem funktion mot grövre smuts och passar väldigt bra till nedsänkningar.



001 röd



007 svart



014 grå

## KOKOSBORST - avskrapning

Kvalité	100% kokos
Baksida	100% vinyl
Tjocklek mm	17.0 / 20.0* / 24.0* / 30.0*
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 6000
Bredd cm	80** / 100 / 120** / 200
Rulllängd m	12.0 - 12.5 m
*	Endast i färg natural
**	Endast i tjocklek 17.0 / 24.0 mm, färg natural

Kombinera funktionalitet med inredning, med kokosborst kan man inreda en entré snyggt samt behålla avskrapsfunktionen man vill ha i en entrématta. De olika tjocklekarna gör även att den är perfekt att lägga i nedsänkningar.



17 mm



20 mm



24 mm



30 mm



000 natur



001 röd



006 brun



007 svart



014 grå

## DOMINO SUPER - avskrapning

Kvalité	100% gummi
Baksida	öppen
Tjocklek mm	22.0
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 10500
Brandklassning	n/a
Storlek	100 x 150 cm
Finns även att få i 50x80 & 80x120 (Domino)	

Konstruktionen med de stora hålen medför att mycket grov smuts och snö ramlar av och samlas i mattan. Domino Super passar utmärkt i zon 1 och zon 2.

### NATURGUMMI


Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt hög gångtrafik och hjul i form av kundvagnar och liknande. Har även en naturlig hög tålighet mot ljus och temperaturskillnader.

### SAMMANLÄNKA MED KONNEKTORS

Domino Super kan anpassas till alla entréer, då den är väldigt lätt att skära i och att man kan bygga ihop den till större storlek med hjälp av konnektors.

### BORSTAR

Öka på avskrapningseffekten ytterligare med borstar. Monteras lätt i ringformerna på mattan och kan beställas i ett flertal färger.

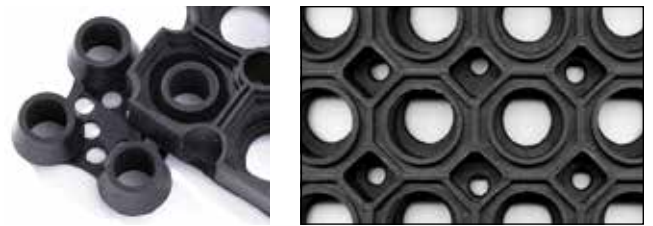

## OCTOMAT - ergonomi

Kvalité	100% mix naturgummi & återvunnen gummi - fasad kant
Baksida	öppen
Tjocklek mm	13
Totalvikt kg	10
Brandklassning	n/a
Storlek	90 x 150cm

### HÅLLBAR KVALITÉ

Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt hög gångtrafik. Naturgummi har även en hög tålighet mot ljus och temperaturskillnader. Stabiliteten och anti-slipfunktionen i ytan gör denna matta även väldigt halksäker och till en förträfflig entrématta.



 **DOMINO FAS - ergonomi**

Kvalité	100% naturgummi
Baksida	öppen multi nopp
Tjocklek mm	~ 13.8 - 14.2
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 7000
Storlek cm	90 x 150



### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Inom- och utomhusbruk, Domino Fas används framförallt som ergonomisk matta att stå på, men är även förträfflig som entrématta i zon 1 och/eller zon 2.


Domino Fas är en fantastisk hållbar ergonomisk matta med fasade kanter. Fungerar väldigt bra även som entrématta. De stora hållen tillsammans med en multi nopp baksida ger en otroligt effektiv dränering och kan lätt spolas av med vattenslang.

### NATURGUMMI

Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt hög gångtrafik och hjul i form av kundvagnar och liknande. Har även en naturlig hög tålighet mot ljus och temperaturskillnader.

 **TEXTURE - avskrapning & absorption**

Kvalité	100% polypropylen
Baksida	100% återvunnet gummi
Tjocklek mm	9.0 - 12.0
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 5000
Brandklassning	n/a
Storlek	45x75 halvrund / 45x75 / 60x90 / 90x150 cm

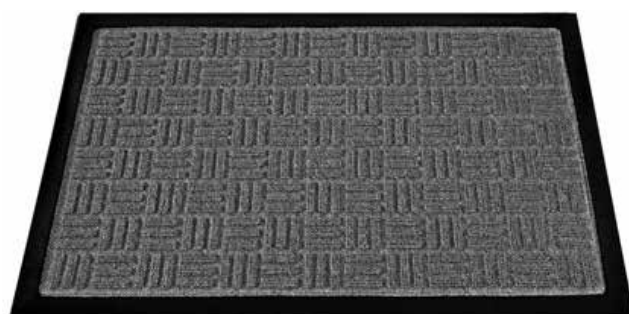

**Ett bra alternativ till den mindre entrén!**

### MULTI-FUNKTION

Med Texture kommer man att skydda sig mot oönskad smuts och fukt. Här är en matta som kombinerar elegans med effektiv funktion.

Ytan är ett enkelt, symmetriskt mönster som gör den idealisk för användning till avskrap, men samtidigt vattenabsorberande vilket gör den till en multimatta.

### TUNG GUMMIBAKSIDA

Den tunga gummibaksidan ger Texture en stabil och halksäker position. De fasade kanterna hjälper vid hjul, så som barnvagnar mm.



## SUPERNOP - avskrapning

Kvalité	100% polypropylen
Yta	nopp struktur
Baksida	100% latex
Tjocklek mm	10.2 - 11.0
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1800
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2900
Brandklassning	Efl
Bredd cm	100 / 200
Rullängd m	21 - 23

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Supernop är en stark och tålig nålfiltsmatta med en ytstruktur med nopp, vilken ger en bra skrapfunktion och ett neutralt utseende i inredningssyfte. Denna entrématta passar mycket bra i zon 2 och zon 3 och kan fördelaktigt läggas i nedsänkningar och större områden. Supernop är lätt att installera på önskad plats, man skär till och placerar ut. Förutom entréer används Supernop i korridorer, bussar och andra högt trafikerade plattformar. Dessutom tål Supernop spikskor.



20 antracit



27 grå



30 röd



40 blue meele

## PRIME NOP - avskrapning


Kvalité	80% polypropylen, 20 % polyester
Yta	nopp struktur
Baksida	100% latex
Tjocklek mm	~ 9.2
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1150
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2090
Brandklassning	Efl
Bredd cm	100* / 200 - *ej 40 blue
Rullängd m	~ 21

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Prime Nop är ett bra alternativ till Supernop då den är lite tunnare men fortfarande tjock och tålig nog att stå ut hög trafik i mindre kontor, butiker m.m. Passar mycket bra i zon 2 och zon 3. Lätt att installera på önskad plats, man skär till och placerar ut.



15 beige




20 anthracite



25 grey



40 blue

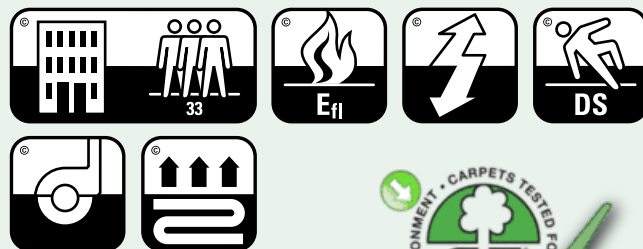


### MILJÖASPEKTER

Supernop har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).

### FLER FÄRGER - BESTÄLLINGSVARA

Supernop går även att beställa i dessa starka färger: Endast helrulle och ca 14 dagars leveranstid.

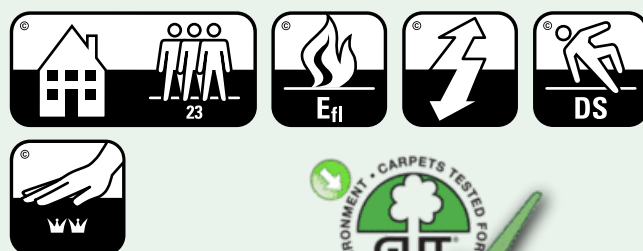

### MILJÖASPEKTER

Prime Nop har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).

## DIAGONAL - avskrapning

Kvalité	100% polypropylen
Yta	diagonal ribb struktur
Baksida	100% latex
Tjocklek mm	8.2 - 9.0
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1150
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1885
Brandklassning	Efl
Bredd cm	100 / 200
Rullängd m	~ 25

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Diagonal är en stark och tålig nålfiltsmatta med en ytstruktur med ribbor på diagonalen, vilken ger en bra skrapfunktion vilket håll man än installerar den på. Denna ribbmattan passar mycket bra i zon 2 och zon 3. Stora som små kontor, restauranger, butiker och liknande är perfekta entréer för Diagonal. Lätt att installera på önskad plats, man skär till och placerar ut.



07 antracit



10 blå



14 grå



17 beige



### MILJÖASPEKTER


Diagonal har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livs-cykel (från produktion till installation och återvinning).

## POLO HEAVY - avskrapning

Kvalité	100% polypropylen
Yta	ribb struktur
Baksida	100% latex
Tjocklek mm	10.5 - 11.5
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1150
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2090
Brandklassning	Efl
Bredd cm	100 / 200
Rullängd m	~ 21

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Polo Heavy är en stark och tålig nålfiltsmatta med en ribbstruktur, vilken ger en bra skrapfunktion. Passar mycket bra i zon 2 och zon 3. Lätt att installera på önskad plats, man skär till och placerar ut.



001 röd



004 grön



007 antracit



010 blå



012 brun




014 ljusgrå



017 beige



070 mörkgrå

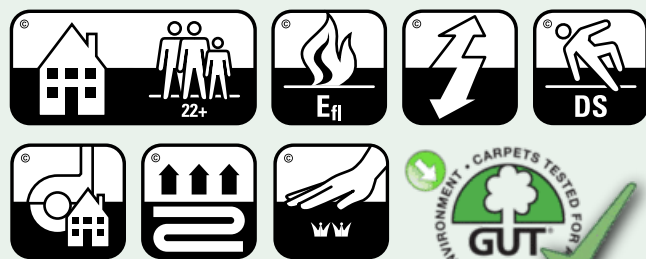


### MILJÖASPEKTER

Polo Heavy har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livs-cykel (från produktion till installation och återvinning).

## PREMIUM - avskrapning

Kvalité	100% polypropylen
Yta	nopp
Baksida	100% vinyl
Tjocklek mm	~ 7
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 780
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2900
Brandklassning	Efl
Bredd cm	133
Rullängd m	~ 20



### ANVÄNDNINGSMÅL


Premium är mattan man ska välja när man vill ha en helt tät baksida som inte släpper igenom vatten. Bästa valet för områden där man har känsliga golv som inte tål vatten/fukt. Vinylbaksidan gör att mattan är tyngre och därför även ligger bättre.



020 antracite

## OPTIMAX - underlagsfilt

Kvalité	100% PES - konstfiber
Baksida	klistrig
Tjocklek mm	~6
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 900
Brandklassning	Cfl-s1
Bredd cm	137
Rullängd m	~ 22



### ANVÄNDNINGSMÅL

Optimax är en ny och kvalitetssäker underlagsfilt som är enkel att lägga, absorberar ljud, tål golvvärme och är brandklasad för utrymmesvägar. Filten är lite klistrig på baksidan som gör att den ligger på plats.

### MILJÖASPEKTER

Optimax är tillverkad på ett miljövänligt vis då den är gjord på återvunnen polyester både från fabriken (PIR) och utav efterkonsumtionsavfall.



## COLORSTAR HD - logomatta

Kvalité	100% återvunna PET-flaskor		
Baksida (standard)	100% nitrilgummi		
Tjocklek mm	1,4 / 3 mm		
Bård mm	20		
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 900		
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2900		
Brandklassning	BS 4790:1987		
Absorption l/m <sup>2</sup>	~ 6.0 - 7.0		
Specialstorlek cm	85 / 115 / 150 / 200*		
Standardstorlek cm	85 x 60	85 x 75	85 x 115
	85 x 150	85 x 300	115 x 180
	115 x 200	115 x 240	115x250
	115x300	150 x 200	150x240
	150 x 250	150 x 300	200x200
		200x300	

\*Maxstorlek 200 x 550 cm. Går även att få på konfektion.  
Tolerans för logomattor = +/- 2 %.

### LOGOMATTA I TOPPKLASS

Företagsimage, varumärkeskapande, reklam och funktionalitet. ColorStar HD tillverkas med den mest avancerade färginsprutningsteknik som finns inom tryckta mattor. Systemet tillåter oss att skapa högkvalitativa mattor som presenterar vackra mönster, logotyper och fotorealistiska bilder. Dessutom finns det 34% postindustriellt återvunnet innehåll i mattan

### NITRILGUMMI BAKSIDA

ColorStar HD logomattor tillverkas med en nitrilgummi baksida för maximal oljebeständighet, hållbarhet och prestanda. Kanterna är förstärkta och mattans konstruktion ökar motståndskraften mot skador under tvättprocessen. Nitrilbaksidan bidrar också till en lägre totalvikt och är därför ett mer hållbart alternativ för enklare hantering både i tjänsten och i tvätt

### FÄRGER

ColorStar HD finns i flera färgstarka kulörer. För bästa uppfattning beställ ett av våra prov!




### COLORSTAR HD FÄRGKARTA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										

## INGRESSO - absorption

Kvalité	100% polyamid		
Baksida	100% vinyl		
Tjocklek mm	~ 8,5		
Bård mm	25		
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1000		
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 3650		
Brandklassning	Cfl-s1		
Absorption l/m <sup>2</sup>	6		
Bredd cm	130 / 200		
Rullängd m	~ 25 (kapservice)		
Storlek cm	60 x 90	90 x 150	135 x 200




012 teak




007 anthracite



015 black



052 graphite



060 bordeaux



070 taupe



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ingresso lämpar sig för högt trafikerade entréer så som hotell, köpcenter, ---biografer, offentliga byggnader, varuhus, banker, restauranger etc. Vi rekommenderar att man kompletterar med en matta från zon 1 eller zon 2 eller båda två, för bästa resultat.



## BRILJANT - absorption


Kvalité	100% polyamid		
Baksida	100% vinyl		
Tjocklek mm	~9		
Bård mm	25		
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1050		
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 3650		
Brandklassning	Bfl-s1		
Absorption l/m <sup>2</sup>	~ 5.0		
Bredd cm	135 / 200		
Rullängd m	~ 20		
Storlek cm	60 x 80	80 x 120	90 x 150



007 anthracite



012 brown



052 graphite



070 taupe




### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Briljant har en oöverträfflig förmåga att fånga upp både fukt och smutspartiklar så det inte sprids vidare in i lokalen.


## PRO CLEAN- absorption

Kvalité	100% polyamid		
Baksida	100% PVC vinyl		
Tjocklek mm	~ 6,5		
Bård mm	25		
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 780		
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2510		
Brandklassning	Efl		
Absorption l/m <sup>2</sup>	~ 6.0		
Storlek cm	60 x 90	90 x 150	90 x 250

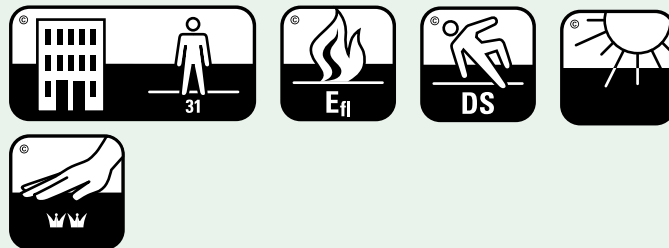

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Pro Clean är en semi kontrakt matta och ett bra alternativ till mindre butiker och kontor. Med ett brett urval av både storlekar och färger kan man lätt inreda sin entré snyggt och matchande till annan inredning. Komplettera med en matta från zon 1 och zon 2 för bästa resultat. Mattan är tvättbar i 40°




20 red



32 brown



75 grey



77 blue-grey



99 black



## CANDY WASH - absorption

Kvalité	100% polyamid		
Baksida	100% PC vinyl		
Tjocklek mm	~ 6		
Bård mm	20		
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 520		
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2790		
Brandklassning	Efl		
Absorption l/m <sup>2</sup>	~ 3-4		
Bredd cm	100 / 130		
Rullängd m	25 - 30		



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Candy Wash har en matt struktur och finns att beställa i två olika bredder på rulle.. Perfekt för entreér i butik



11 röd



44 svart



71 mörkgrå

## FLEX FITTERS - självhäftande lappar

Innehåll: 500 lappar (Räcker till ~ 100 m<sup>2</sup>)


Flex Fitters är självhäftande lappar som är ett idealiskt alternativ till lim och tejp som används för installation av textilplattor.

- Gjorda på återvunna PET-flaskor.
- De är lätta att lägga, byta ut och återvinna.
- De lämnar inga limrester på golvet.
- Instruktioner följer med.



## SPARKLE - textil golvplatta

Kvalité	100% polyamid SDN
Sekundär baksida	bitumen
Storlek m	0.50 x 0.50
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 510
Totalhöjd mm	~ 5,5
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 3940
Brandklassifikation	Bfl-s1
Värmotstånd	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Ljudabsorbering	25 dB

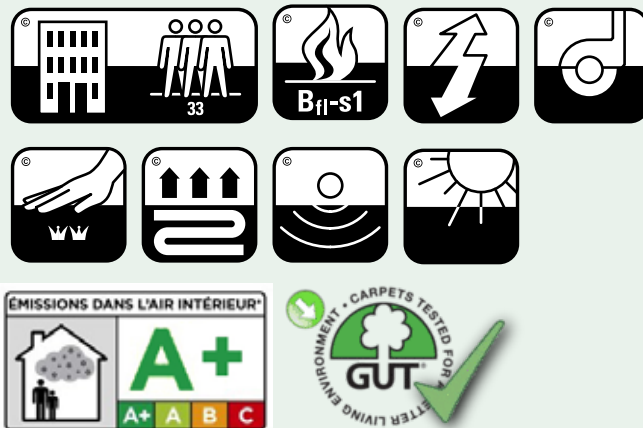

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sparkle är plattan med högsta slitstyrkan till bästa pris!

Plattan har en tidlös look pga sitt enkla utseende och kommer kunna ligga år efter år utan att bli utsliten.

### MILJÖASPEKTER

Sparkle har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).



72 grey



77 dark grey



78 anthracite



93 brown



## CRAFT - textil golvplatta

Tillverkningsteknik	1/10" öglad
Garn	60% polyamid, 40% polypropylen
Sekundär baksida	bitumen
Storlek m	0.50 x 0.50
Garnhöjd mm	~ 3.0
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 660
Totalhöjd mm	~ 6.0
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 4050
Antal tuft /m <sup>2</sup>	215 000
Brandklassifikation	Cfl-s1
Ljusbeständighet	≥ 5-6
Värmemotstånd	0,086 m <sup>2</sup> K/W
Vattenbeständighet	≥ 4-5

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Craft-plattans moderna mönster är garanterad att ge rummet det lyft den behöver. Det är en slitålig platta som passar i lågt trafikerade kontor, hotell, etc. och precis som våra andra plattor är dem lätta att dammsuga och rengöra/byta upp vid spill.

De få år som vi haft Craft har plattan gjort succé på flera firmor och vi kan bara berätta om positiv feedback.



34 light brown



44 brown



53 camel



64 rust



77 blue




90 grey



97 grey/black



98 anthracite

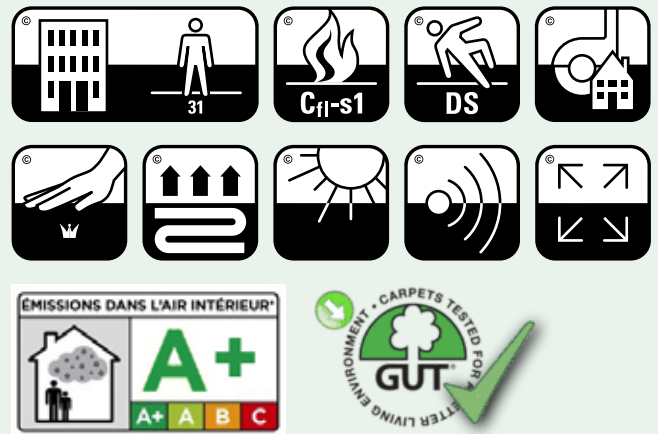

### MILJÖASPEKTER

Craft har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).



## ARIZONA - textil golvplatta

Tillverknings teknik	1/10" öglad						
Garn	100% polypropylen						
Sekundär baksida	bitumen Back2Back**						
Storlek m	0.50 x 0.50						
Garnhöjd mm	~ 3.4						
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 580						
Totalhöjd mm	~ 6.2						
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 4100						
Antal tuft /m <sup>2</sup>	156 000						
Brandklassifikation	Cfl-s1						
Permanent antistatiskt	≤ 2 kV						
Dimensionsstabilitet	max. 0,2 %						
Ljusbeständighet	≥ 5-6						
Värmemotstånd	0,045 m <sup>2</sup> K/W						
Stegljudabsorbering	39 dB						
Ljudabsorbering	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	α <sub>s</sub>	0,01	0,03	0,07	0,19	0,29	0,30
Transversellt motstånd	≤ 10 <sup>12</sup> Ohm						


\* **BACK2BACK** - Modifierat bitumen förstärkt med en termoplastisk elastomer, förstärkt med en glasfiber fleece täckt med 100% polyester fleece. 10% återvunnet material ingår

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Arizona är en semi kontrakt platta och ett fantastiskt alternativ till Montreal. Passar bra till kontor, mindre butiker etc. Med flera år som leverantör till Arizona har Polytuft fått positiv feedback från golvläggare för dess lätta läggning och fastighetsägare för dess otroliga prisvärda kvalitet.

### MILJÖASPEKTER

Arizona har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).

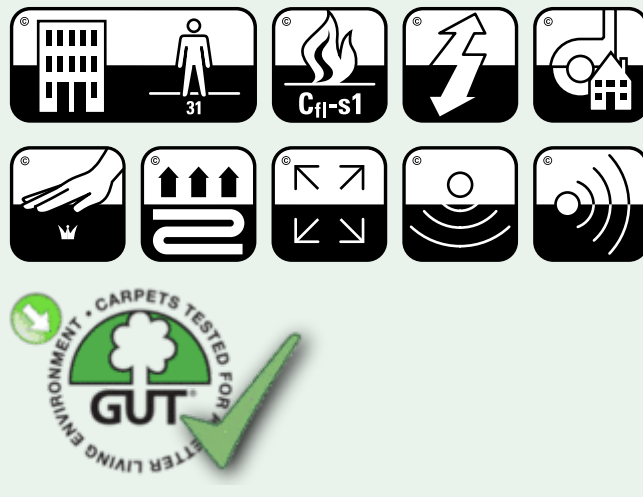

155 stone



181 bamboe




392 kardinal



541 navy



822 brown



915 silver



942 basilot grey



966 granite

## MONTREAL - textil golvplatta

Tillverkningsteknik	1/10" öglad						
Garn	100% polyamid SDN						
Sekundär baksida	bitumen						
Storlek m	0.50 x 0.50						
Garnhöjd mm	~ 3.1						
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 600						
Totalhöjd mm	~ 6.5						
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 4220						
Antal tuft /m <sup>2</sup>	166 000						
Brandklassifikation	Bfl-s1						
Dimensionsstabilitet	max. 0,2 %						
Ljusbeständighet	≥ 5-6						
Värmemotstånd	0,059 m <sup>2</sup> K/W						
Ljudabsorbering	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	α <sub>s</sub>	0,01	0,03	0,07	0,19	0,29	0,30



### MILJÖASPEKTER

Montreal har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).



73 light grey



76 grey




77 dark grey



78 anthracite

## TURBO - textil golvplatta

Kvalité	100% polypropylen - slät nålfilt						
Sekundär baksida	bitumen						
Storlek m	0.50 x 0.50						
Garnhöjd mm	~ 0.1						
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 900						
Totalhöjd mm	~ 6.5						
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 3500						
Brandklassifikation	Cfl-s1						
Permanent antistatiskt	≤ 2 kV						
Värmemotstånd	0,082 m <sup>2</sup> K/W						
Stegljudabsorbering	21 dB						

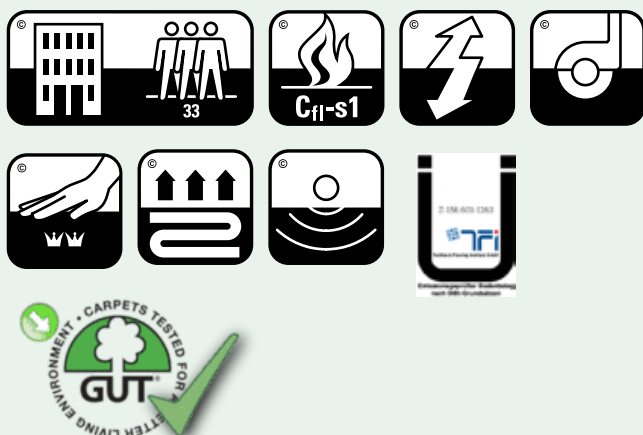

### MILJÖASPEKTER

Turbo har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).



2071 iron



2101 silver



2122 anthracite



3063 ruby

## LASIS - ute/ innematta

Kvalité	91% polypropylen, 9% polyester	
Yta	öglad	
Baksida	<b>SBR-spray</b>	<b>filt</b>
Tjocklek mm	~ 4,1	6,1
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1350	1915
Brandklassning	Cfl-s1	Efl
Bredd cm	400	
Rullängd m	~ 25	




### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lasis har snabbt blivit en av våra populäraste alternativ till både inne & ute-miljö. **Den finns med både SBR-baksida och filt för extra komfort.** Med en klass på 33 så klarar mattan av de mest krävande utrymmena.

Lasis finns även som gångmatta!

3812 light beige



3815 taupe



3816 dark grey



3883 oat



3886 cork



## SOLID RIB - textilgolv

Kvalité	80% polypropylen, 20% polyester	
Yta	ribbad nålfilt	
Baksida	latex	
Tjocklek mm	~ 6,2	
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2360	
Brandklassning	Ffl	
Bredd cm	200*/400	
Rullängd m	~ 35	



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Solid Rib är mattan för de större utrymmena och lättare slitage. Solid rib har en ribbad ovansida som är lätt att hålla rent. Då mattan har en latex-baksida så ligger den väldigt bra på plats.



## MAMMUT - textilgolv

Kvalité	100% polypropylen - öglad
Baksida	action
Tjocklek mm	5.1 - 5.3
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 600
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1730
Brandklassning	Cfl-s1
Bredd cm	400
Rullängd m	~ 30



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Mammut är det ultimata valet på matta när det kommer till öglad textil. En klass på 32 gör mattan optimal för hårdare användning såsom restauranger, köpcenter, skolor etc.



8016 light brown



8018 cognac




8026 steel



8027 grey



8028 charcoal



8029 black

## TEMPO - textilgolv

Kvalité	100% polypropylen - öglad
Baksida	filt
Tjocklek mm	5,5
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 320
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1350
Brandklassning	Efl
Bredd cm	400
Rullängd m	~ 35



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Tempo är vår "light-version" på mammut. En klass på 22 som klarar sig gott vid privatbostäder. Ett perfekt val för den som önskar en slitstark och klassisk matta.



1017 autumn



1028 anthracite





1029 charcoal

## MERLIN - nålfiltsmatta

Kvalité	100% polypropylen - nålfilt
Baksida	100% SBR latex
Tjocklek mm	5.1 - 5.3
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 900
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1090
Brandklassning	Cfl-s1
Transversellt motstånd	≤ 10 <sup>12</sup> Ohm
Bredd cm	200
Rullängd m	~ 30

50 anthracite

72 grey

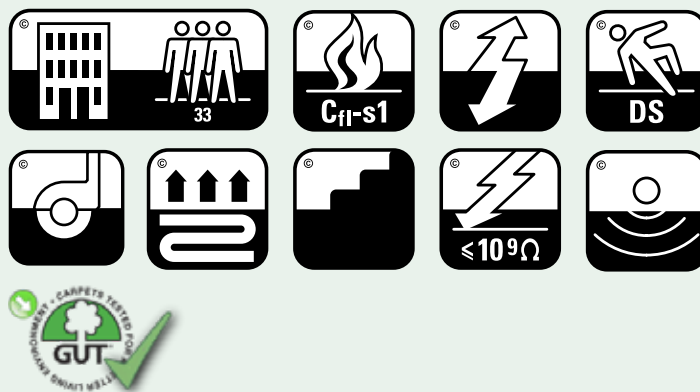

### EXTREMT SLITSTARK NÅLFILT

Merlin är en extremt slitålig nålfiltsmatta som passar mycket bra till golv med hög belastning av både gång- och hjultrafik. Denna kvalité går utmärkt att lägga i trappor då den även är brandklassad med Cfl-s1. Vill man ha en något tunnare variant går det bra med Lindau (se nedan).

### MILJÖASPEKTER

Merlin har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).

## LINDAU - nålfiltsmatta

Kvalité	100% polypropylen - nålfilt
Baksida	100% SBR latex
Tjocklek mm	4.4 - 4.6
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 630
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 800
Brandklassning	Cfl-s1
Transversellt motstånd	n/a
Bredd cm	200
Rullängd m	~ 30

39 blue

40 red



50 anthracite

55 camel




60 dark beige

70 light grey



80 brown

90 light beige

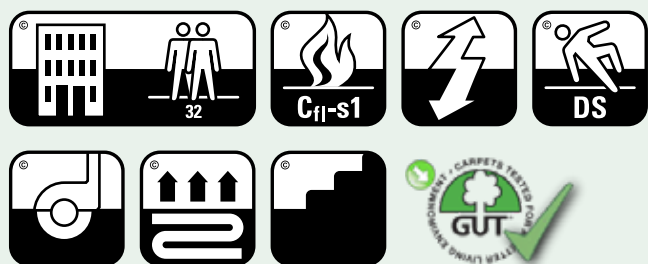

### SLITSTARK OCH PRISVÄRD

Lindau är ett mycket bra alternativ till Merlin om man inte behöver den där extremt slitåliga mattan. Med en färgkarta på 8 olika blir Lindau lätt att passa in i övrig miljö. Klarar även av högt trafikerade golv och trappor.

### MILJÖASPEKTER


Lindau har GUT-certifiering vilket innebär att man kontinuerligt förbättrar miljö- och konsumentskyddsaspekter, genom mattans hela livscykel (från produktion till installation och återvinning).

## GALA - röda mattan


Kvalité	60 % polyester, 35 % polypropylen
Baksida	plots
Tjocklek mm	7.5
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 550
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1050
Bredd cm	133 / 200 / 400
Rullängd m	30



42 röd



baksida plots

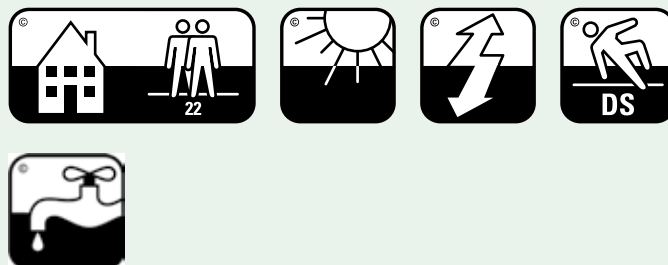

### EVENEMANGSMATTA

Gala är en prisvärd nålfiltsmatta som passar perfekt till festen, mässan, bröllopet eller vid andra evenemanger där den typiska röda mattan behövs.

De tre bredderna på 133, 200 och 400 cm gör även att mattan passar till de flesta tillfällena.



## BUTIKSEXPONERING

### Önskar ni något utöver det vanliga?


Vi på Polytuft är måna över att ni har det ni behöver i butikerna. Vi erbjuder därför olika exempel för exponering för prover och skyltar som ni lätt kan montera på mindre ytor, eller varför inte en hel vägg? Kontakta er säljare eller kontoret om ni önskar mer info.



skylt 150x125mm



konsollarm med plats för 3 prover



katologer för konsument



stegar för heltäck 30x40-prover

## REV EXPO - mässmatta, bilmatta


Kvalité	100% polypropylen - nålfilt
Baksida	100% SBR latex
Tjocklek mm	4.9 - 5.1
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 650
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 730
Brandklassning	Cfl-s1
Bredd cm	200
Rullängd m	~ 30
Färger med *	Beställningsvara, helrulle (~ 2 veckor)



### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Rev Expo är den perfekta mattan till utställningar, mässor och andra evenemang. Används även invändigt i bilar som beklädnad.


375 vinröd



380 blå




890 mörkgrå




809 gråmelerad



893 ljusgrå



896 mörkgrå



897 mellangrå




961 svart



964 röd



950\*



719\*



909\*



720\*



385\*



390\*



349\*



895\*



347\*



335\*



969\*



967\*




970\*



323\*



389\*



394\*



370\*



995\*




360\*



963\*



333\*



805\*



340\*



974\*



## PLAT - mässmatta

Kvalité	100% polypropylen - nålfilt
Baksida	100% precoat M3
Tjocklek mm	2.9 - 3.1
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 280
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 800
Brandklassning	Cfl-s1
Bredd cm	200
Rullängd m	~ 30
Färger med *	Beställningsvara, helrulle (~ 2 veckor)

## SKYDDSFOLIE

För att installationen ska bli lättare finns Plat att beställa med skyddsfolie. Detta är ett tunt plast som kan dras bort lätt innan användning. Väldigt bra att ha på ljusare mattor så dem håller sig helt fräscha fram till öppning eller annat.

En del färger går endast att beställas med skyddsfolie och därför endast ett pris. Dessa färgerna är 1394 taupe, 2802 bonbon, 4290 violine, 4440 fuchsia, 4721 sienne och 4725 lavande.

## ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Plat är den perfekta mattan till utställningar, mässor och andra evenemang. Exempel används vit färg ofta till bröllop.



## ANTI-FATIGUE PLUS - ergonomi

Kvalité	100% vinylskum
Baksida	slät
Tjocklek mm	~ 10.5 - 11.5
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 3000
Bredd cm	61 / 91 / 122
Rullängd m	~ 18.30

En klassisk arbetsplatsmatta av återvinningsbar vinyl. Microceller med miljoner luftbubblor som masserar trötta fötter. Läggs på torra golv och utrymmen.

### HALKSÄKER YTA

Ytan levereras i varierande strukturer som ger bra friktion och gott halkskydd, uppfyller R10 DIN 51130 halkskyddsnorm. De fasade kanterna minskar snubbelrisken och den 11 mm tjock mattan ger god ergonomi. Mattan isolerar effektivt mot kyla och vibrationer.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Anti-Fatigue Plus passar bäst framför arbetsbänkar och maskiner i torra, lätta arbetsmiljöer som lager, pack- och monteringsbord.



## DOMINO FAS - ergonomi

Kvalité	100% naturgummi
Baksida	öppen multi nopp
Tjocklek mm	~ 13.8 - 14.2
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 7000
Storlek cm	90 x 150



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Inom- och utomhusbruk, Domino Fas används framförallt som ergonomisk matta att stå på, men är även förträfflig som entrématta i zon 1 och/eller zon 2.

Domino Fas är en fantastisk hållbar ergonomisk matta med fasade kanter. Fungerar väldigt bra även som entrématta. De stora hållen tillsammans med en multi nopp baksida ger en otroligt effektiv dränering och kan lätt spolas av med vattenslang.

### NATURGUMMI

Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt hög gångtrafik och hjul i form av kundvagnar och liknande. Har även en naturlig hög tålighet mot ljus och temperaturskillnader.

## ANTI-FATIGUE GUMMI - ergonomi

Kvalité	100% naturgummi
Baksida	öppen, multi nopp
Tjocklek mm	~ 13.8 - 14.2
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 9000
Storlek cm	91 x 91



### OLJEBESTÄNDIG

Anti-Fatigue Gummi är oljebeständig och är därför idealisk att lägga i storkök, restauranger, garage och verkstäder. Lätt att bygga önskad storlek med hjälp av pusselsystem. De stora hållen tillsammans med en multi nopp baksida ger en otroligt effektiv dränering och kan lätt spolas av med vattenslang. Mattan kan lätt skäras till så den passar just det utrymme man vill ha den installerad i.

### NATURGUMMI

Ett naturligt starkt material som har hög stabilitet och klarar extremt hög gångtrafik och hjul i form av kundvagnar och liknande. Har även en naturlig hög tålighet mot ljus och temperaturskillnader.




## GYM/KENNELMATTAN - ergonomi

Kvalité	100% naturgummi
Baksida	sluten, multi nopp
Tjocklek mm	~ 15.8 - 16.2
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 10000
Storlek cm	90 x 90

### PERFEKT TILL STÖRRE YTOR

Den släta ytan gör denna matta optimal för utrymmen där man använder hjulburen utrustning, samt är den väldigt lätt att rengöra och icke-absorberande. Den speciella multi-nopp baksidan gör mattan ergonomisk samt isolerande mot fukt och kyla. Lätt att bygga önskad storlek med hjälp av pusselsystem.

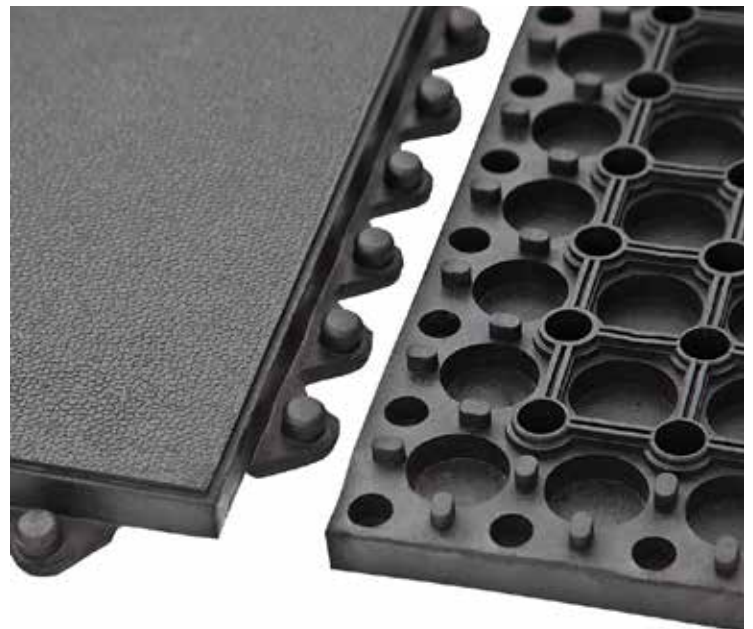

### KENNELMATTAN

Denna matta är mycket användbar i smådjursjukhus, för maximal komfort för husdjur som exempelvis hund. Även mycket användbar i områden/lokaler där hundar springer, leker och andra övningsområden. Ergonomiegenskaperna i mattan minskar stress på leder, rygg och muskler samt att man skyddar även personer som arbetar med djuren. Kennelmattan är mycket lätt att rengöra.

## BUBBLE MAT - ergonomi

Kvalité	100% naturgummi
Baksida	sluten
Tjocklek mm	~ 15.8 - 16.2
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 7000
Storlek cm	60 x 90 / 90 x 120 / 90 x 150

### MAXIMAL KOMFORT OCH MOTSTÅNDSKRAFT

Bubble Mat är en av de mest funktionella, luxuösa ergonomiska mattor på marknaden. Med en unik upphöjd kupoldesign gör mattan, inte bara attraktivare än traditionella ergonomiska mattor, men också mer bekväm och slitstark. Den revolutionerande designen ger en dämpande effekt när du står på den och återgå till sin ursprungliga form efteråt.



## STALL/GYMMATTA PUZZEL - gummi

Kvalité	100% mix naturgummi och återvunnen gummi
Baksida	noppor
Tjocklek mm	~ 17
Totalvikt kg/st	~ 23
Storlek cm	80 x 120

### STALLMATTAN

Stallmattan används framförallt till att säkerställa att hästar lever i en helt ren och luktfri miljö. Dessa mattor är utformade för att vara mjuka, varma, torra, lukt- och dammfria. Det är ett special testat material för riv- och dragstarka hovar. Vår produkt minimerar strötiden då all smuts kan avlägsnas snabbt och laddas med nytt strö. Minskar risken för skador till skillnad från det kalla betonggolvet. Hästarna får komfort, medan kunden har problemfritt underhåll.

Vår stallmatta passar till boxar, gångar och tvättutrymmen, men även utmärkt som utomhusbruk till skrittmaskiner mm. Pussekanterna gör att mattan är lätt att montera och håller sig stabil.

Mattan gör sig även utmärkt på större gym där högre krav ställs. pga. sin storlek så är dessa lätta att frakta då de får plats på en 80x120-pall



Referens: Stall Castro Jägersro



## DRAINAGE MAT - gummi

Kvalité	100% gummi
Baksida	öppen
Tjocklek mm	~ 8 mm
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 5500
Bredd cm	100
Rullängd m	10



## GAMMA- gummi

Kvalité	100% NR/SBR gummi
Ytstruktur	ribbad
Baksida	slät
Tjocklek mm	~ 6 mm
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 6500
Temperatur	-20 ° till +70 °C
Bredd cm	100
Rullängd m	10




## DELTA- gummi

Kvalité	100% NR/SBR gummi
Ytstruktur	ribbad, zick zack
Baksida	slät
Tjocklek mm	~ 3 mm
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 4000
Temperatur	-20 ° till +70 °C
Bredd cm	150
Rullängd m	10




## NOPPA- gummi

Kvalité	100% NR/SBR gummi
Ytstruktur	nopp
Baksida	slät
Tjocklek mm	~ 3 mm
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 3700
Temperatur	-20 ° till +70 °C
Bredd cm	120
Rullängd m	10

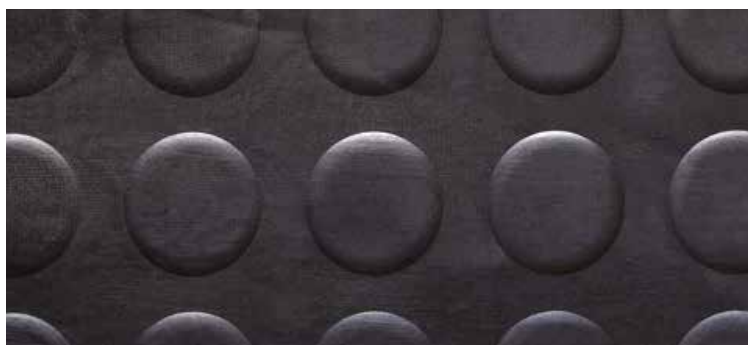

## ALFA- gummi

Kvalité	100% NR/SBR gummi
Ytstruktur	ribbad
Baksida	slät
Tjocklek mm	~ 3 mm
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2600
Temperatur	-20 ° till +70 °C
Bredd cm	100/120
Rullängd m	10

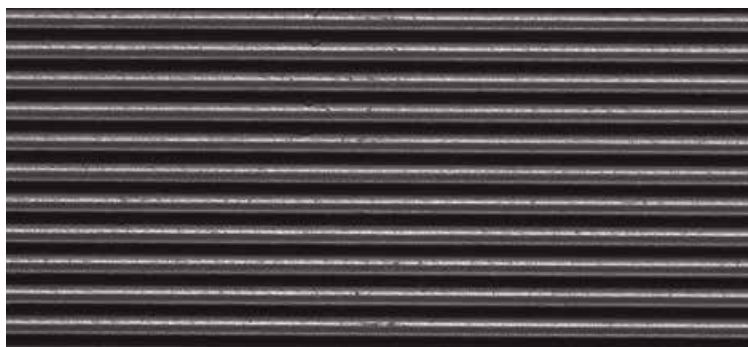

## MARINA - båtmatta

**asota**<sup>®</sup>  
... fibres and more!




Kvalité	100% asota <sup>®</sup> polypropylen
Baksida	slät
Ytstruktur	nålfilt, dilour
Tjocklek mm	~ 5.8 - 6.2
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 645
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 820
Ljusbeständighet	7 - 8
Brandklassning	Efl
Bredd cm	200
Rullängd m	~ 30

### BÅTMATTA

Marina är speciellt framtagen till båtar, ute som inne. De otroligt starka och UV beständiga fibrerna tål mycket solljus och vatten. Mattans behagliga färg är anpassad till båt- och marinmiljö, då den är ganska mörk håller den sig fräsch länge, framförallt på däck. Lätt att installera, går både att lös läggas och hellimmas.

### ASOTA<sup>®</sup> FIBER

Som en följd av en lång erfarenhet av produktion och bearbetning av polypropenfibrer samt laboratorietester, kan asota<sup>®</sup> garantera mycket hög UV- beständighet jämförande liknande produkter på marknaden. Enligt testerna, Xenotest och DIN blue scale, kommer minst 80% av den ursprungliga vikten vara kvar efter 5 år.



030 blue meele



032 blue



055 antracit



060 beige




073 grå



## RIVIERA - uteplatsmatta

Kvalité	100% asota <sup>®</sup> polypropylen
Baksida	plots
Ytstruktur	nålfilt, dilour
Tjocklek mm	~ 5.8 - 6.2
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 645
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1240
Ljusbeständighet	7 - 8
Brandklassning	Efl
Bredd cm	200 / 400
Rullängd m	~ 30



**asota**<sup>®</sup>  
... fibres and more!


055 antracit




060 beige



073 grå



baksida plots



### UTEPLATSMATTA

Riviera är en stark och tålig uteplatsmatta som passar bra till uteserveringar, terrasser, altaner och andra liknande uteplatser för företag med större gångtrafik. Plotsen på undersidan fungerar som dränering och mattan torkar snabbt efter regn. Många kommuner har specifika krav på vilket underlag man får ha vid uteserveringar. Då passar Riviera bra, då den är tunn och har de färger som lätt smälter in i gatumiljön.

### ASOTA<sup>®</sup> FIBER

Som en följd av en lång erfarenhet av produktion och bearbetning av polypropenfibrer samt laboratorietester, kan asota<sup>®</sup> garantera mycket hög UV- beständighet jämförande liknande produkter på marknaden. Enligt testerna, Xenotest och DIN blue scale, kommer minst 80% av den ursprungliga vikten vara kvar efter 5 år.



## KINGSTON - landskapsgräs

Kvalité	65% polyester, 35% polypropylen
Ytstruktur	65% raka strå, 35% kurlade strå
Baksida	SBR latex med dräneringshål
Tjocklek mm	~ 40
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1620
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2591
Ljusbeständighet	> 7
Bredd cm	200 / 400
Rullängd m	~ 20 - 25



### LANDSKAPSGRÄS

Den fina sammansättningen i landskapsgräset Kingston får mattan att se ut som riktigt gräs. Med några nyanser grönt samt brunt, passar denna mattan perfekt i skandinavisk miljö. Kingston vänlig mot miljön, djurlivet och barn.

Passar till utrymmen vid parkeringsplatser, rondeller, hustak, trädgårdar, uteplaster och så mycket mer.

### MÅNGA FÖRDELAR

Förutom att gräset håller sig fint och grönt året runt finns där flera andra fördelar med Kingston landskapsgräs.

- Gräsklippning Nej
- Bevattning Nej
- Gödning Nej
- Ogräsbekämpning Nej

Efter installation underhållsfritt alternativ.



## SCHOOLS - uteplatsmatta

Kvalité	100% polyeten
Ytstruktur	tuftat, skuren lugg
Baksida	SBR latex med dräneringshål
Tjocklek mm	~ 13
Garnvikt g/m <sup>2</sup>	~ 1040
Totalvikt g/m <sup>2</sup>	~ 2011
UV	Uppfyller DIN 53387 Standard (6000 hours)
Bredd cm	200 / 400
Rullängd m	~ 20 - 30



### LANDSKAPSGRÄS

Schools är ett tuftat gräs som passar utmärkt till skolgårdar, utegym, runt pooler m.m. Fri från både bly och kadmium.

Schools Color - finns att beställa i helrulle. Ca 14 dagars leveranstid.





Polytuft of Sweden AB  
Verkstadsgatan 1, 3 - 282 71 SÖSDALA  
(0046)451-612 10 - [info@polytuft.se](mailto:info@polytuft.se) - [www.polytuft.se](http://www.polytuft.se)