




Teknisk specifikation

	TEST	PLAZA
Ytstruktur	ISO 2424	1/10" skuren lugg
Garn	ISO 2424	100% polyamid
Sekundär baksida	ISO 2424	action
Garnhöjd	ISO 1766	10 mm
Garnvikt	ISO 8543	1000 g/m <sup>2</sup>
Totalhöjd	ISO 1765	12 mm
Totalvikt	ISO 8543	1750 g/m <sup>2</sup>
Antal tuft	ISO 1763	149 720 /m <sup>2</sup>
Brand klassifikation	EN 13501-1	Cfl-s1
Värmemotstånd	ISO 8302	0,107 m <sup>2</sup> K/W
Ljusresistans	105-B02	≥ 5
Hållbarhet	105-X12	≥ 4
Vattenresistans	105-E01	≥ 4
Bredd	EN 984	400 cm (±1%)
Rullängd		30 m

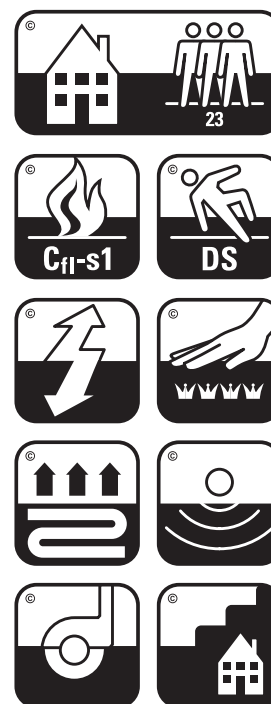

CE



PLAZA



sand



nr 112



linen



nr 113



almond



nr 115



taupe




nr 156



baltic




nr 306



grey




nr 307



dark grey



nr 316



rustic grey



nr 320